

Leka 5547





ECO


Puissance thermique nominale	5 kW	6 kW
Puissance thermique maximum	5,5 kW	6,6 kW
Rendement	91%	91%
CO (13% O ₂)	979 mg/Nm ³	620 mg/Nm ³
Poussières (13% O ₂)	18 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂)	47 mg/Nm ³	32 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂)	114 mg/Nm ³	92 mg/Nm ³
Combustible	Bois	Bois
Consommation de combustible	1,3 Kg/h	1,6 Kg/h
Température fumées	122°C	144°C
Débit des fumées	4,5 g/s	4,6 g/s
Raccord sortie des fumées	Ø150	Ø150
Tirage nécessaire	10 Pa	12±2 Pa
Raccord prise d'air	Ø100	Ø100
Dimensions foyer	430x250 mm	430x250 mm
Poids total/Revêtement de la chambre de combustion	105/24 Kg	105/24 Kg
Raccord pour gaine de convection	Ø100 mm	Ø100 mm

Classe énergétique	A+	A+
Conforme à la norme Ecodesign 2022	✓	✓
Conforme à la loi allemande BimSchV2	✓	✓
Conforme à la norme EN13229	✓	✓
Marquage CE	✓	✓
Conforme à la loi autrichienne 15a B-VG	✓	✓

Dimensions Leka 5547


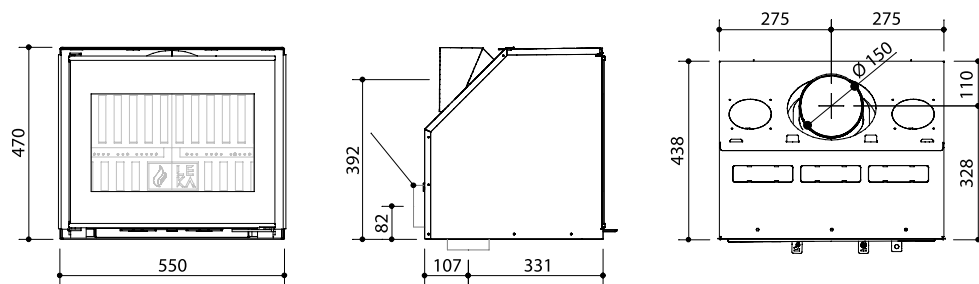


Profil 3 Côtés




Profil 4 Côtés

Dimensions avec kit d'augmentations

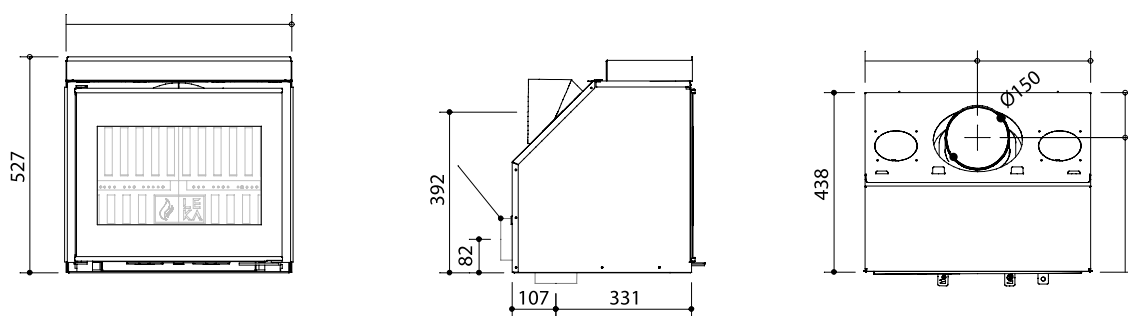

Profil 3 Côtés



Profil 4 Côtés