

INSERT A BOIS 2026

LE
KA



SÉRIE H 58

LEKA 7058

NOUVEAU



LEKA 6758L

NOUVEAU



LEKA 6758R

NOUVEAU



LEKA 6558U

NOUVEAU



Options disponibles:

Convection naturelle avec kit d'augmentation

—

Convection naturelle avec grilles

✓

Kit d'extraction d'air chaud

✓

Ventilateur tangentiel


—

DONNÉES TECHNIQUES


Caractéristiques techniques	Leka 6558U	
	Puissance réduite	
Puissance thermique nominale kW	8,4	4,5
Puissance thermique maximum kW	9,9	-
Rendement %	85,1	80,9
CO (13% O ₂) mg/Nm ³	1239	2981
Poussières (13% O ₂) mg/Nm ³	24	33
OGC (13% O ₂) mg/Nm ³	55	155
NOx (13% O ₂) mg/Nm ³	105	103
Combustible	Bois	Bois
Consommation de combustible kg/h	2,45	1,25
Température de sortie des fumées °C	226	171
Débit des fumées g/s	7,6	7
Tirage nécessaire Pa	11	8
Raccord sortie des fumées mm	Ø180	Ø180
Raccord prise d'air mm	Ø125	Ø125
Dimensions foyer mm	ca. 450x260	ca. 450x260
Poids total/Revêtement de la chambre de combustion kg	ca. 130/24	ca. 130/24
Raccord pour gaine de convection mm	Ø100	Ø100

Classe énergétique	A+	A+
Conforme à la norme Ecodesign 2022	✓	✓
Conforme à la norme BimSchV2	✓	✓
Conforme à la norme UNI	EN 16510	EN 16510
Marquage CE	✓	✓

LEKA 6558U

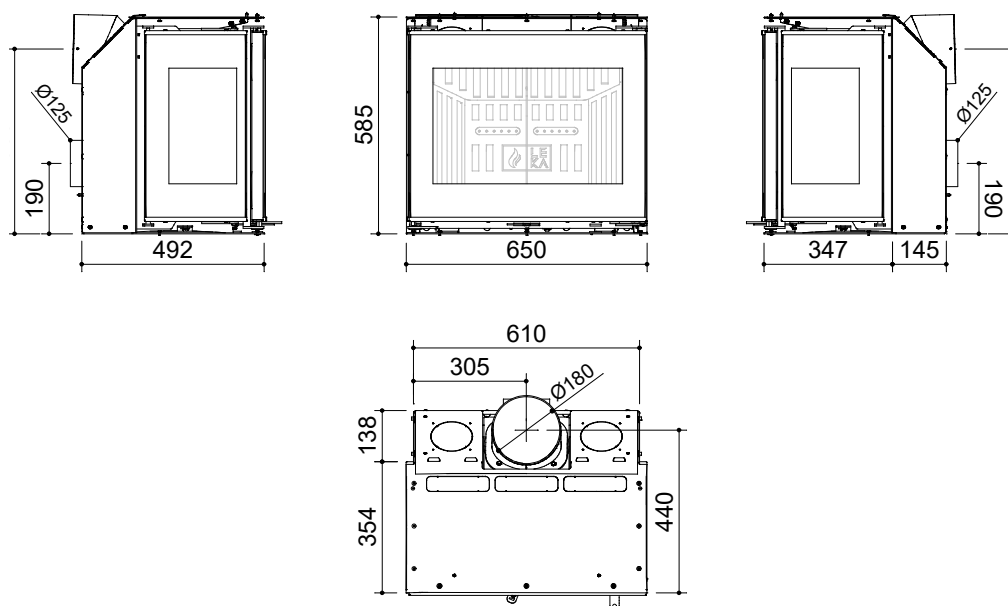

Avec profil

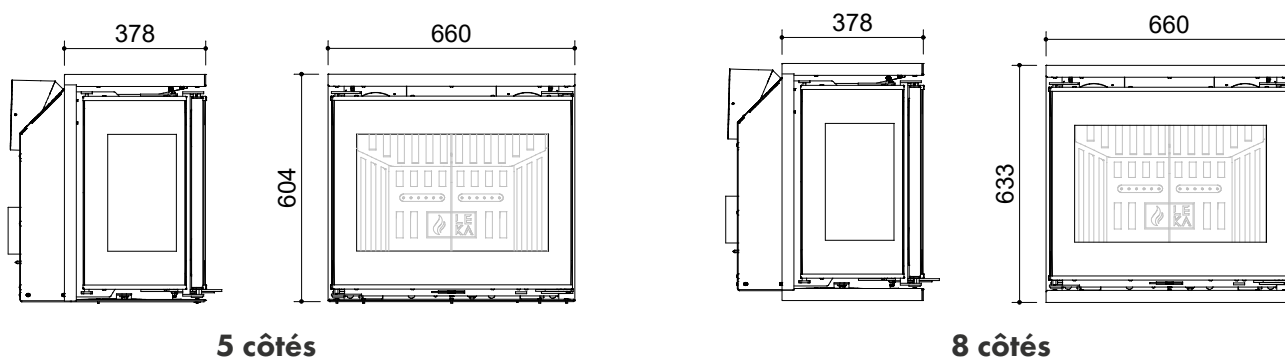

Avec kit d'entrée d'air inférieur

