

INSERT A BOIS 2026

LE
KA



SÉRIE H 58

LEKA 7058

NOUVEAU



LEKA 6758L

NOUVEAU



LEKA 6758R

NOUVEAU



LEKA 6558U

NOUVEAU



Options disponibles:

Convection naturelle avec kit d'augmentation

—

Convection naturelle avec grilles

✓

Kit d'extraction d'air chaud

✓

Ventilateur tangentiel

—

DONNÉES TECHNIQUES


Caractéristiques techniques	Leka 5547	Leka 6547	Leka 8047	Leka 7059
Puissance thermique nominale kW	5	6,5	8	8,4
Puissance thermique maximum kW	5,5	7,5	9,2	9,8
Rendement %	91,0	87,0	87,0	85,6
CO (13% O ₂) mg/Nm ³	979	1013	1013	909
Poussières (13% O ₂) mg/Nm ³	18	18	16	9,9
OGC (13% O ₂) mg/Nm ³	47	47	47	48
NOx (13% O ₂) mg/Nm ³	114	114	114	101
Combustible	Bois	Bois	Bois	Bois
Consommation de combustible kg/h	1,33	1,8	2,2	2,3
Température de sortie des fumées °C	163	185	206	214
Débit des fumées g/s	4,5	5,9	7,3	7,5
Tirage nécessaire Pa	12 ± 2	12 ± 2	12 ± 2	10
Raccord sortie des fumées mm	Ø150	Ø150	Ø150	Ø180
Raccord prise d'air mm	Ø100	Ø100	Ø100	Ø125
Dimensions foyer mm	ca. 430x250	ca. 530x250	ca. 680x250	ca. 570x290
Poids total/Revêtement de la chambre de combustion kg	ca. 105/24	ca. 118/27	ca. 139/33	ca. 134/35
Raccord pour gaine de convection mm	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100

Classe énergétique	A+	A+	A+	A+
Conforme à la norme Ecodesign 2022	✓	✓	✓	✓
Conforme à la norme BimSchV2	✓	✓	✓	✓
Conforme à la norme UNI	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510
Marquage CE	✓	✓	✓	✓


Leka 8059	Leka 7058		Leka 6758L		Leka 6758R	
		Puissance réduite		Puissance réduite		Puissance réduite
9,3	8,5	4,8	8,4	4,5	8,4	4,5
10,4	10,0	-	9,9	-	9,9	-
86,6	85,1	83	85,1	80,9	85,1	80,9
774	784	2490	1239	2981	1239	2981
9,4	25	26	25	33	25	33
28	50	132	55	155	55	155
80	103	110	105	110	105	110
Bois	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
2,5	2,4	1,3	2,45	1,3	2,45	1,3
228	242	190	242	190	242	190
8,3	8,2	6,9	8,2	7	8,2	7
10	11	8	11	11	11	11
Ø180	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180
Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
ca. 670x290	ca. 450x260	ca. 450x260	ca. 450x260	ca. 450x260	ca. 450x260	ca. 450x260
ca. 147/39	ca. 140/32	ca. 140/32	ca. 135/28	ca. 135/28	ca. 135/28	ca. 135/28
Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100

A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510	EN 16510
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LEKA 6758R

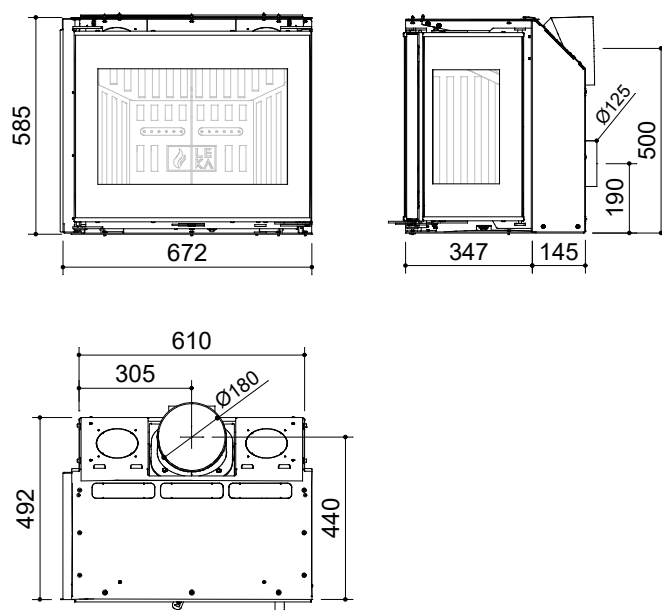

Avec profil

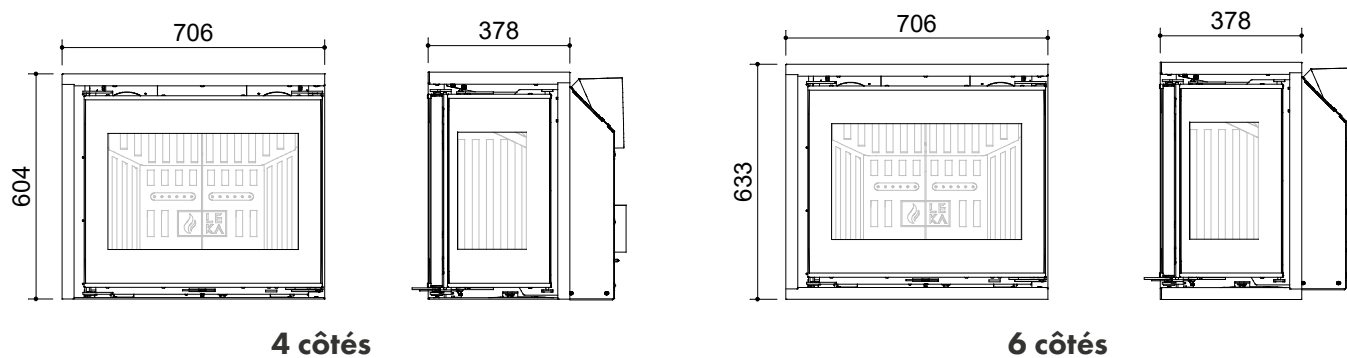

Avec kit d'entrée d'air inférieur

