


CONNECT WOOD



Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique nominale	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m²]	90-210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1-2,2
Rendement	[%]	80,4
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		107
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant




Système RLS



Efficacité
énergétique

Dimensions, poids et raccordement

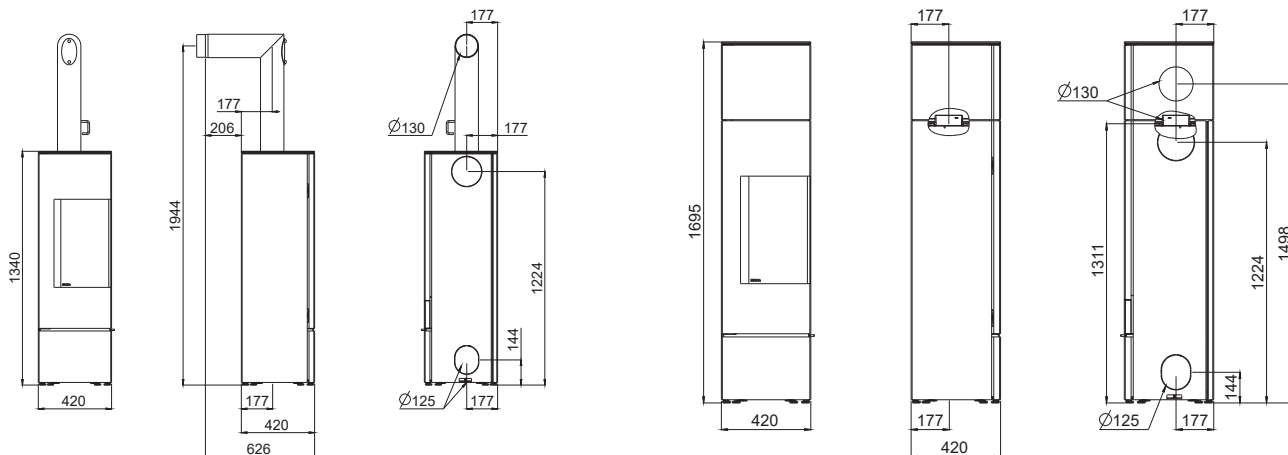

Dimensions

H	Hauteur	[mm]	1340 / 1695
L	Largeur	[mm]	420
W	Profondeur du corps	[mm]	420
	Foyer [LxHxP]	[mm]	310x310x530

Poids

m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier	[kg]	158
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-

Tuyaux de fumées **

d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	1944
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	177
	Distance latérale	[mm]	177
	Hauteur de raccordement	[mm]	1224 / 1498
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	177
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-

Raccordement d'air frais ci-dessous **

	Diamètre	[mm]	125
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	177


* Raccordement d'air frais gauche / droite **

	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	144
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	177

* optionnel: E16728 Boîtier d'air extérieur

** Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

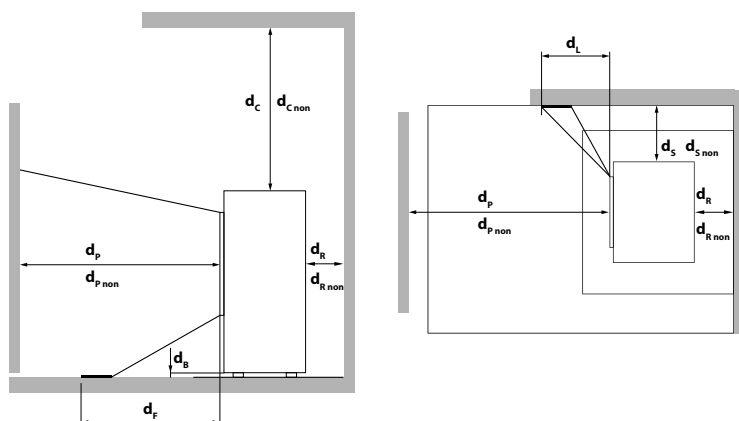

d_R	[mm]	200
d_S	[mm]	200
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	70 ¹
d_{S non}	[mm]	100 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles