

Fiche technique

COOK




Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	6
Puissance thermique partielle	[kW]	3
Besoins en air frais	[m³/h]	16
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m²]	70 - 160
Consommation en combustible	[kg/h]	0,9 - 1,7
Rendement	[%]	84,2
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		112
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Table de cuisson
vitrocéramique



Indépendant de
l'air ambiant




Système RLS




Efficacité
énergétique

Accessoires



Raccordement
d'air frais au sol

Dimensions, poids et raccordement

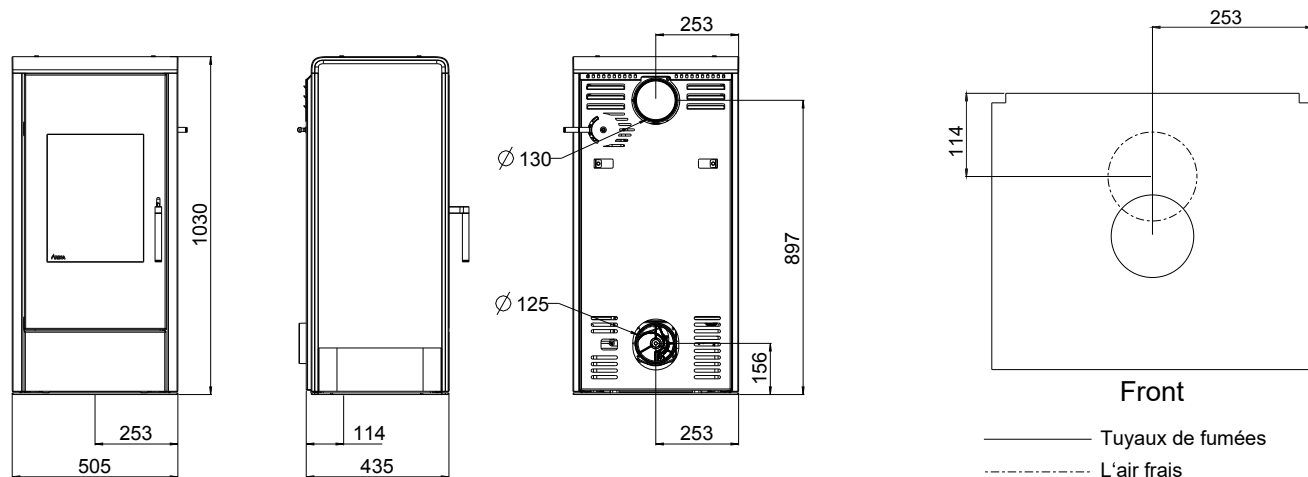

Dimensions

H	Hauteur	[mm]	1030
L	Profondeur du corps	[mm]	435
W	Largeur	[mm]	505
	Foyer [LxHxP]	[mm]	340x300x350

Poids

m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier / en pierre	[kg]	~135
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-

Tuyaux de fumées


d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Distance latérale	[mm]	-
	Hauteur de raccordement	[mm]	897
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	253
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-

Raccordement d'air frais

	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	156
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	253
	Distance raccord sol - paroi latérale*	[mm]	253
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	114

*standard avec connexion à l'arrière

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

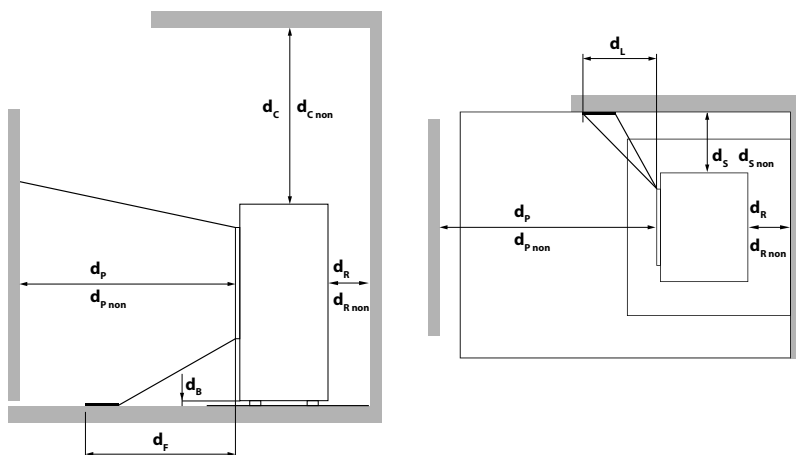

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\ non}$	[mm]	100 ¹
$d_{S\ non}$	[mm]	100 ¹
$d_{C\ non}$	[mm]	500 ¹
$d_{p\ non}$	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
 Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2026 | RKA Innovative Ofentechnik GmbH