

Fiche technique


SWING



Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique partielle	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	81,3
Classe d'efficacité énergétique		A+
Indice d'efficacité énergétique		108
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant




Système RLS




Efficacité
énergétique

Accessoires



Raccordement
d'air frais au sol

Dimensions, poids et raccordement

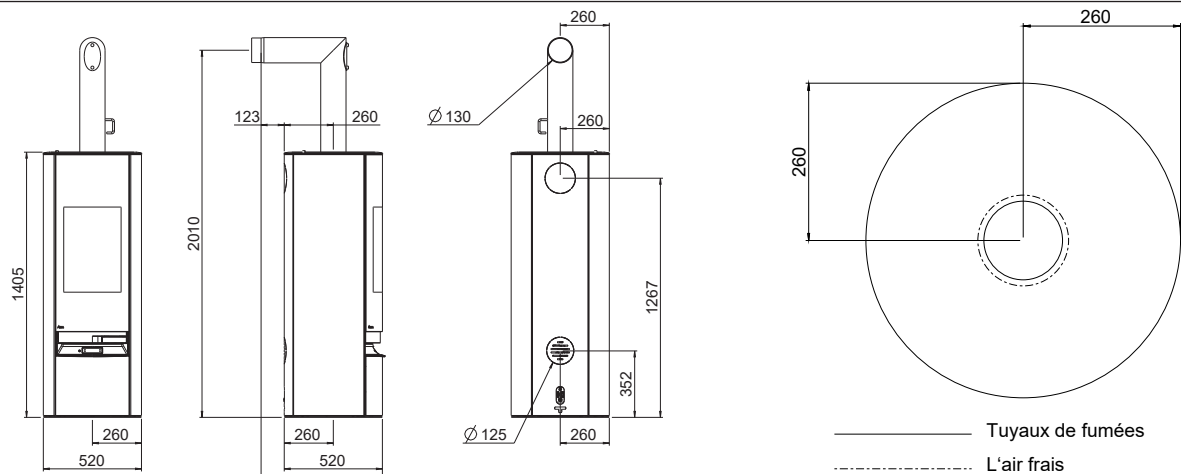

Dimensions

H	Hauteur	[mm]	1405
	Hauteur avec support tournant	[mm]	1430
L	Profondeur	[mm]	520
W	Largeur	[mm]	520
	Foyer [LxHxP]	[mm]	350x430x270

Poids

m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier	[kg]	~175
m2	Masse de la cheminée avec support tournant	[kg]	~185
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-

Tuyaux de fumées**

d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	2010/2035
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	260
	Distance latérale	[mm]	260
	Hauteur de raccordement	[mm]	1267*
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	206*
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-


Raccordement d'air frais (impossible avec support tournant)**

	Diamètre	[mm]	125
	auteur	[mm]	352
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	260
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	260*
	Distance raccord sol - paroi	[mm]	260*

* impossible avec support tournant

** Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

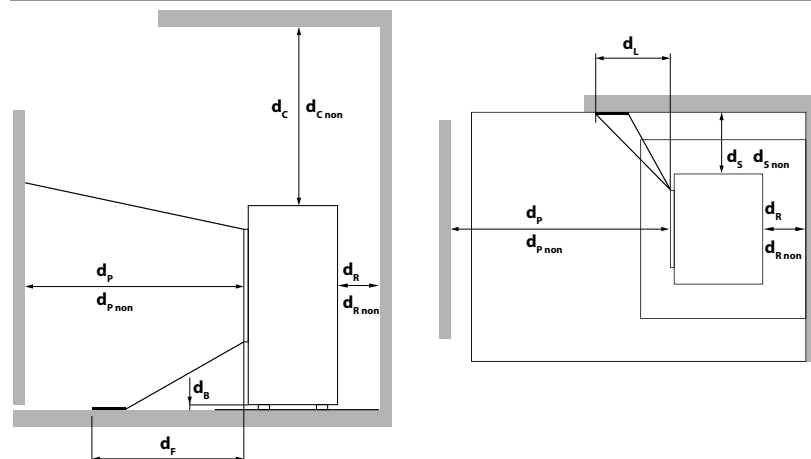

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100 ¹
d_{S non}	[mm]	100 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles



En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2026 | RIKa Innovative Ofentechnik GmbH